

CO.

Co. Architekten AG — Stauffacherstrasse 78 — 3014 Bern
T +41 31 320 10 10 — co-architekten.ch — SIA — SWB

Bauherrschaft:
Gemeinde Muri

18. August 2021


063, Thunstrasse 74, 3074 Muri bei Bern
Gesamtsanierung Gemeindehaus Muri
18.08.2021




Inhalt

1.	Grundrisse Sondierungen	3
2.	Sondage 1	4
3.	Sondage 2	5
4.	Sondage 3	6
5.	Sondage 4	7
6.	Sondage 5	8
7.	Sondage 6	9
8.	Sondage 7.1	10
9.	Sondage 7.2	11
10.	Sondage 8	12
11.	Sondage 9	13
12.	Sondage 10	14
13.	Sondage 11	15
14.	Sondage 12	16
15.	Sondage 13	17
16.	Sondage 14	18
17.	Sondage 15	19
18.	Sondage 16	20
19.	Sondage 17	21


1. Grundrisse Sondierungen

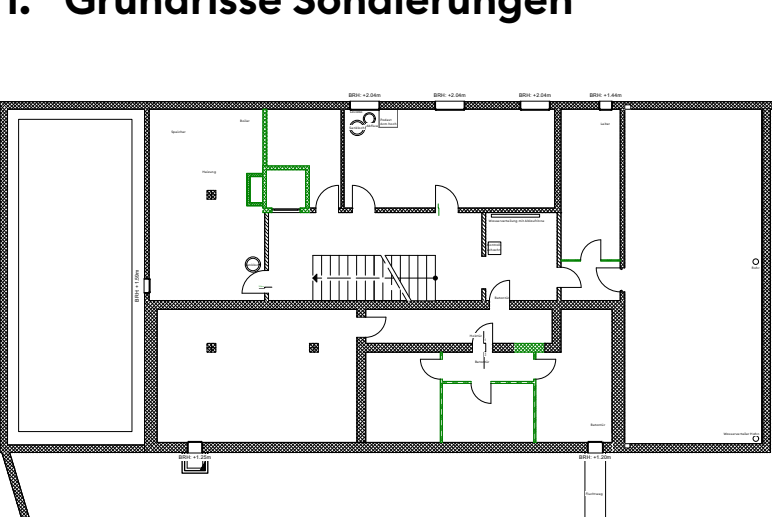


2. Untergeschoss

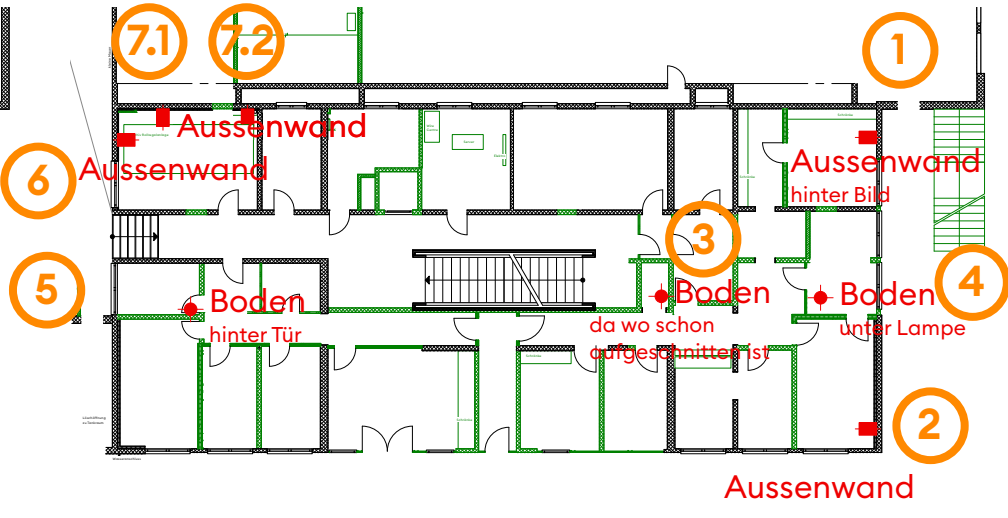


Gartengeschoss

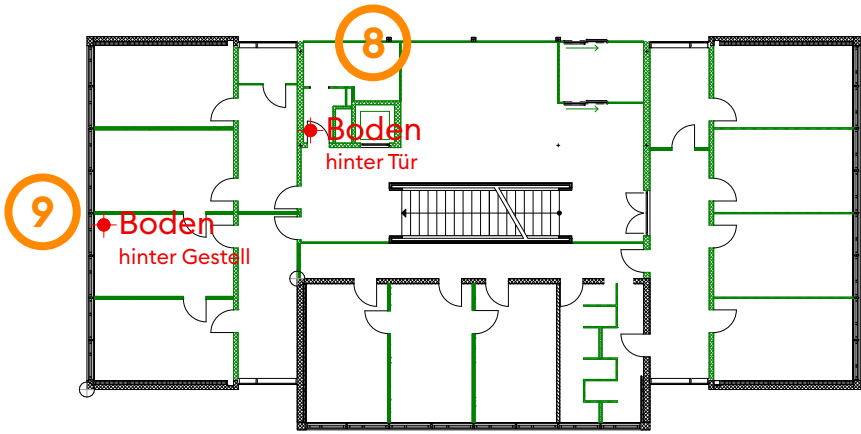


Erdgeschoss

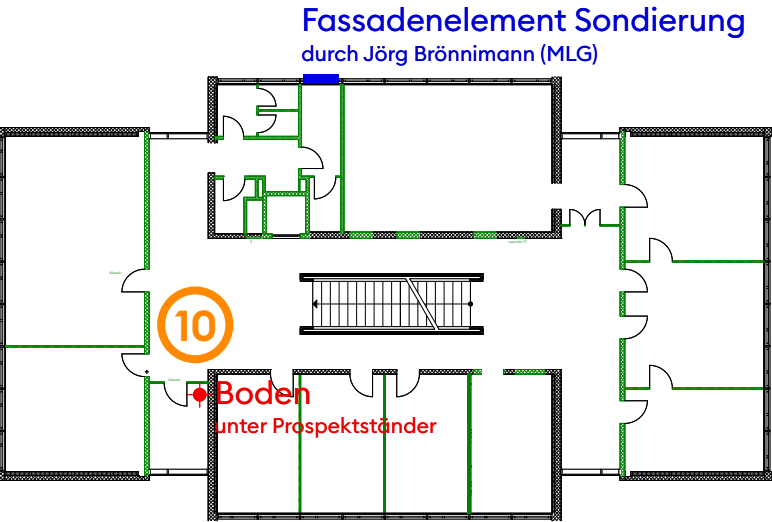


1. Obergeschoss

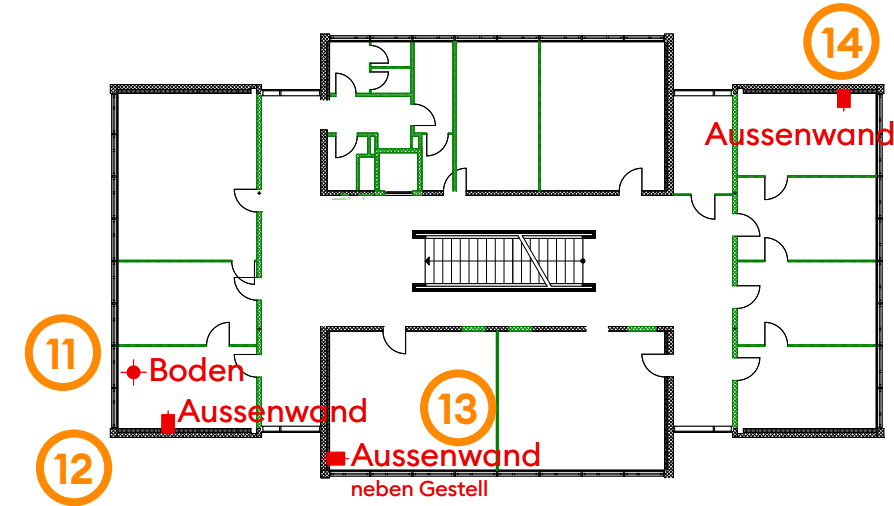

2. Obergeschoss

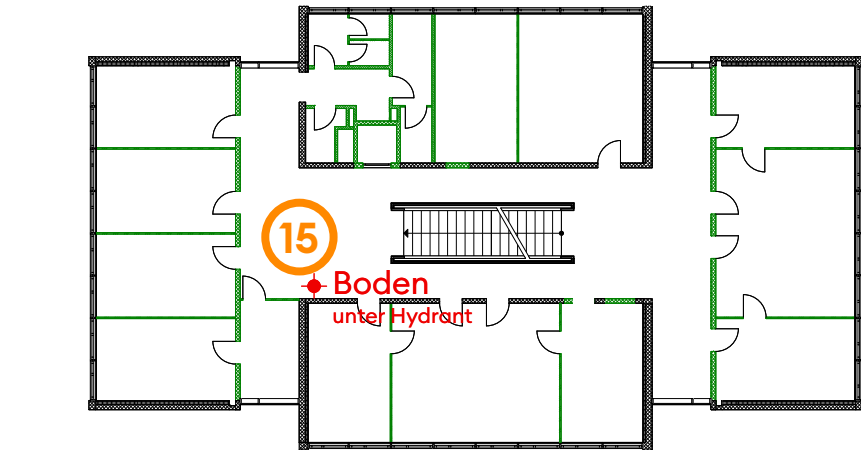

3. Obergeschoss

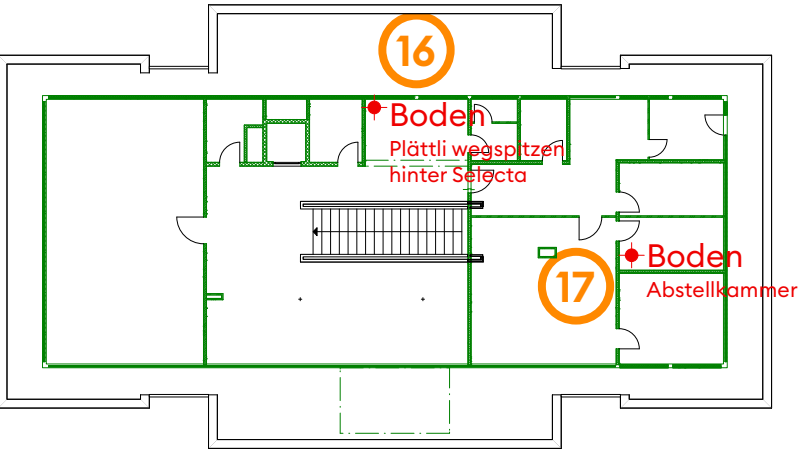

Attikageschoss

Fassadenelement Sondierung
durch Jörg Brönnimann (MLG)

2. Sondierung 1



- Wandaufbau**
- Raufasertapete 1 mm
 - Vollgipsplatte 30mm
 - Styrofoam 40mm
 - Kork 30mm
 - Beton

CO.

3. Sondierung 2



Wandaufbau

- Verputz 3-4mm
- Vollgipsplatte 50mm
- Hohlraum 40mm
- Kork 30mm
- Beton 10mm

4. Sondierung 3



Bodenaufbau

- Teppich 3mm
- Kunststeinplatte 20mm
- Kleber 1mm
- Unterlagsboden 60mm
- Beton

5. Sondierung 4



Bodenaufbau

- Teppich 3mm
- Unterlagsboden 80mm
- Dämmung 10mm
- Beton

6. Sondierung 5



- Bodenaufbau**
- Teppich 3mm
 - Unterlagsboden 50mm
 - Dämmung 10mm
 - Beton



7. Sondierung 6



Wandaufbau

- Verputz 2-3mm
- Kork 30mm
- Hohlraum nur im Bereich der Sondage
- Beton

8. Sondierung 7.1



Wandaufbau

- Verputz 2-3mm
- Gipskartonplatte 10mm
- Hohlraum 100mm
- Kork 30mm

9. Sondierung 7.2



Wandaufbau

- | | |
|-------------|-------|
| - Verputz | 2-3mm |
| - Grundputz | 25mm |
| - Kork | 30mm |

10. Sondierung 8



Bodenaufbau

- Teppich 3mm
- Unterlagsboden 60mm
- Trennlage bituminös 2mm



11. Sondierung 9



Bodenaufbau

- Teppich 3mm
- Unterlagsboden 50mm
- Dämmung 10mm
- Glaswolle
- Beton

12. Sondierung 10



Bodenaufbau

- Teppich 3mm
- Unterlagsboden 50mm
- Dämmung Glaswolle 10mm
- Beton

13. Sondierung 11



Bodenaufbau

- Teppich 3mm
- Unterlagsboden 50mm
- Dämmung 10mm
- Glaswolle
- Beton

14.Sondierung 12



Wandaufbau

- Raufasertapete
- Vollgipsplatte 50mm
- Hohlraum 80mm
- Kork 30mm

15. Sondierung 13



Wandaufbau

- Raufasertapete
- Vollgipsplatte 50mm
- Zellulosefasern 50mm
- Kork 20mm
- Beton



16. Sondierung 14



Wandaufbau

- Raufasertapete
- Vollgipsplatte 50mm
- Hohlraum 50mm
- Kork 40mm
- Beton

17. Sondierung 15

**Bodenaufbau**

- Teppich 3mm
- Unterlagsboden 50mm
- Trennlage
- Dämmung 10mm
Glaswolle
- Beton


18. Sondierung 16



Bodenaufbau

- Platten 7mm
- Kleber 8mm
- Dämmung Glaswolle 10mm
- Unterlagsboden 65mm
- Beton

19. Sondierung 17

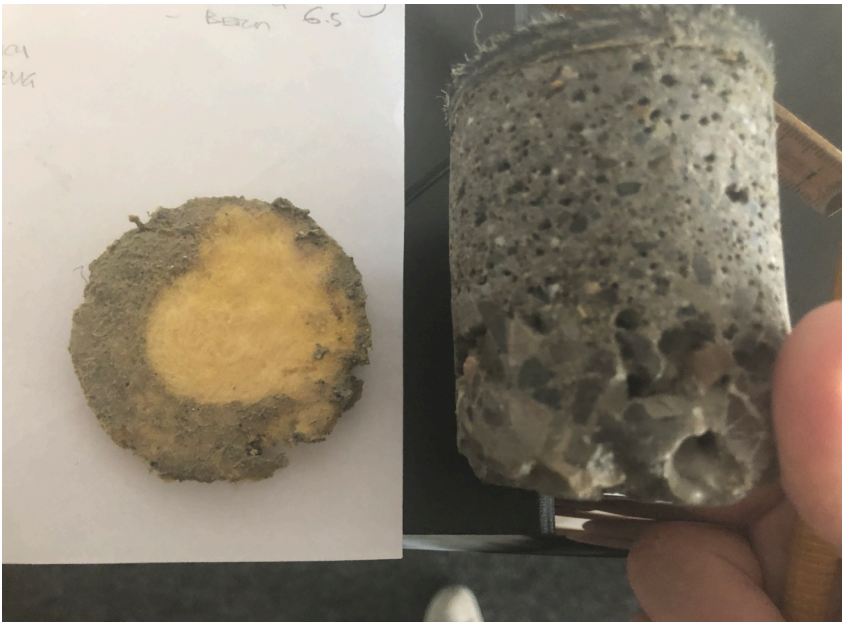

Bodenaufbau

- Teppich 3mm
- Unterlagsboden 60mm
- Dämmung Glaswolle 10mm
- Beton

CO.